



CAMLOG®
ODSecure® System –
Getting attached is simple

CAMLOG ODSecure System


Per un fissaggio affidabile delle protesi su impianti

Il Sistema di abutment CAMLOG ODSecure utilizza un attacco con il profilo tra i più bassi del settore per ancorare protesi parziali e totali su impianti. Con altezze gengivali che vanno da 1,0 a 6,0 mm, CAMLOG ODSecure offre soluzioni di ancoraggio anche per casi complessi.

L'abutment è progettato per essere maneggiato facilmente utilizzando un driver esagonale da 1,25 mm e dispone di codifica colore per garantire che l'abutment corrisponda sempre alla piattaforma implantare.

Design a basso profilo

Altezza totale di 2 mm con inserto e cuffie di alloggiamento



Codifica colore

La codifica colore permette di identificare facilmente la piattaforma appropriata


Cacciavite, hex

Inserito e serrato con cacciavite, hex




Rivestimento anti usura

Il rivestimento in nitruro di titanio conferisce una maggiore resistenza all'usura e robustezza

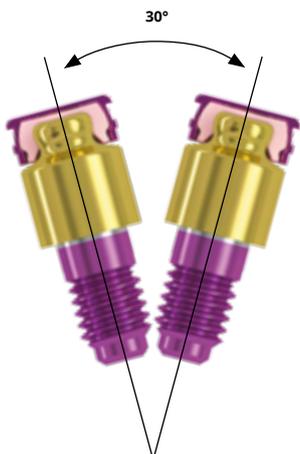

L'alloggiamento di ritenzione corregge fino a 15° di divergenza.

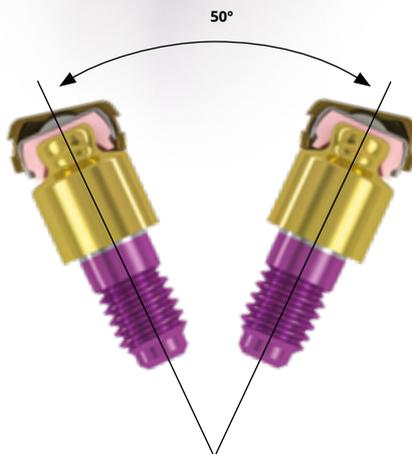

L'alloggiamento di ritenzione Xtend corregge fino a 25° di divergenza.



Dettaglio prodotto

Abutment ODSecure



	Articolo	Art. n°	Ø	AG
	Abutment CAMLOG® ODSecure® Materiale Lega di titanio	J2273.3310	3.3 mm	1.0 mm
		J2273.3320		2.0 mm
		J2273.3330		3.0 mm
		J2273.3340		4.0 mm
		J2273.3350		5.0 mm
		J2273.3360		6.0 mm
		J2273.3810	3.8 mm	1.0 mm
		J2273.3820		2.0 mm
		J2273.3830		3.0 mm
		J2273.3840		4.0 mm
		J2273.3850		5.0 mm
		J2273.3860		6.0 mm
		J2273.4310	4.3 mm	1.0 mm
		J2273.4320		2.0 mm
		J2273.4330		3.0 mm
		J2273.4340		4.0 mm
		J2273.4350		5.0 mm
		J2273.4360		6.0 mm
		J2273.5010	5.0 mm	1.0 mm
		J2273.5020		2.0 mm
		J2273.5030		3.0 mm
		J2273.5040		4.0 mm
		J2273.5050		5.0 mm
		J2273.5060		6.0 mm

Accessori

	Articolo	Quantità	Colore	Ritenzione	Divergenza	Art. n°
	Attacco ODSecure® per abutment Multi-unit Ø 4.8 mm Materiale Lega di titanio	1	-	-	-	J2273.4801
	Alloggiamento di ritenzione ODSecure® Xtend con inserto di lavorazione Materiale Lega di titanio/nylon	2	anodizzato giallo	-	0°-50°	ODS-XH
	Alloggiamento di ritenzione ODSecure® con inserto di lavorazione Materiale lega di titanio/nylon	2	anodizzato rosa	-	0°-30°	ODS-HCPM
	Inserti ritentivi ODSecure® Materiale Nylon	4	viola	DURO ca. 6 lbs / 2.7 kg	-	ODSRC-V
		4	trasparenti	MEDIO ca. 4 lbs / 1.8 kg	-	ODSRC-C
		4	rosa	MORBIDO ca. 2.5 lbs / 1.2 kg	-	ODSRC-P
		4	gialli	EXTRA MORBIDO ca. 1.5 lbs / 0.6 kg	-	ODSRC-Y
	Inserti di lavorazione ODSecure® Materiale Nylon	4	neri	-	-	ODS-PM
	Cappetta per presa d'impronta ODSecure® Materiale Acciaio inossidabile/nylon	2	-	-	-	ODSIC
	Maschio calcinabile ODSecure® calcinabile Materiale Polistirolo	2	-	-	-	ODSCM

Dettaglio prodotto

Accessori

	Articolo	Quantità	Colore	Art. n°
	Set di assortimento ODSecure® Materiale Lega di titanio/nylon/silicone	2	-	ODS-CAK
	Anello di bloccaggio ODSecure® Materiale Silicone	4	trasparente	ODS-BS
	Analogo ODSecure® Materiale Lega di titanio	2	-	ODSA
	Strumento ODSecure® per la sostituzione degli inserti Materiale Acciaio inossidabile/nylon	1	-	ODSCT

Il **Set di assortimento ODSecure** include diversi componenti: alloggiamento di ritenzione, quattro inserti ritenitivi, un inserto di lavorazione e un anello di bloccaggio.



Italia

BioHorizons Camlog Italia | Via Ettore Cristoni, 88 | 40033 Casalecchio di Reno (BO) | Italia
marketing.italia@biohorizons.com | www.biohorizonscamlog.it
Servizio Clienti: Numero Verde 800063040 | ordini@biohorizons.com

Headquarters

CAMLOG Biotechnologies GmbH | Margarethenstr. 38 | 4053 Basilea | Svizzera
Telefono +41 61 565 41 00 | Fax +41 61 565 41 01 | info@camlog.com | www.bhclgroup.com

Tutti i nomi dei prodotti, che appaiano o meno a caratteri grandi o con il simbolo del marchio di fabbrica, sono marchi di fabbrica di BioHorizons Inc. o CAMLOG Biotechnologies GmbH, delle sue affiliate, di società collegate o dei suoi licenziatari, se non diversamente specificato.

Fabbricante dei prodotti ODSecure®:*

BioHorizons | 2300 Riverchase Center | Birmingham, AL 35244 | USA
ALTATEC GmbH | Maybachstr. 5 | 71299 Wimsheim | Germania

* Il presente documento si riferisce a prodotti di vari produttori approvati.
Fare riferimento all'etichetta del prodotto per l'identificazione del produttore.